

段ボール潰し機

特許出願中

Cardboard box scrapper


NEW

段ボール潰し機 DUNK

SDT-60

物流倉庫などで大量に発生し、  
場所を取る空段ボール箱の処理が  
誰でも簡単・時短・安全に作業ができます！

ラクラク  
投入



投入可能  
段ボール寸法  
最大W600mm  
×  
最大H600mm



あっという間に  
潰して排出



処理時間  
手作業の

約 **1/6**  
に短縮

### 段ボール潰し機DUNK 3つの特徴

#### 誰でも 簡単作業

段ボールを投入するだけなので、誰でも簡単に作業することができます。

#### 大幅な 時間短縮

大量に発生する空段ボールの処理時間を大幅に短縮し、作業時間と人件費の削減を実現。

#### 安全作業

カッターなど、工具を使用しないので、安全です。

# 段ボール潰し機 DUNK[ダンク] SDT-60

物流倉庫などで大量に発生する空段ボールを手作業で畳むのに手間と時間が掛かり、困っていませんか？

空段ボールが次々と溜まって場所を取る…



段ボール潰し機  
DUNKなら

空段ボールを入れるだけ！  
素早く潰して作業能率UP!!




簡単

時短

安全

1個当たり4~5秒で潰せる！  
(連続投入時)

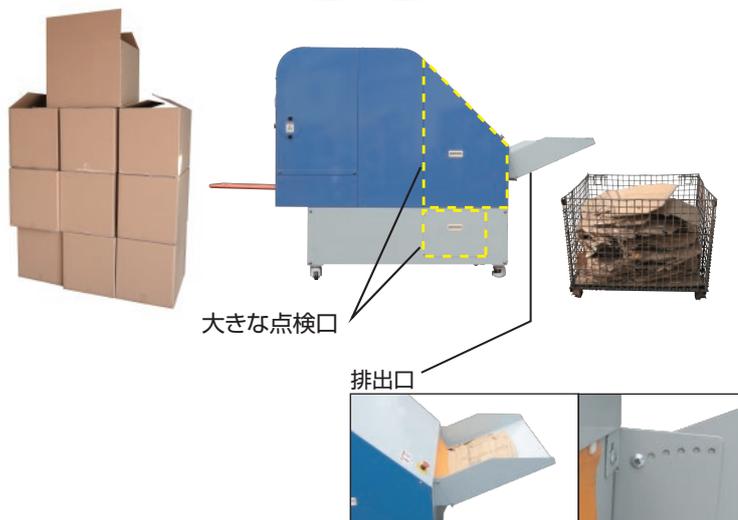

## 自動排出機構

搬送コンベヤと独自の潰し機構により、潰れた段ボールは自動的に機外に排出されます。また、排出口は6段階に角度を調整することが出来ます。

## ワイド投入口

幅650mm  
×  
高さ625mm



## 大箱にも対応

ワイド投入口なので、大きな段ボールの潰し作業も可能。また、開放式投入口なので、長尺にも対応します。

## 簡単操作

運転ボタンを押して、あとは段ボールを機械に入れるだけ。誰でも簡単に操作が出来ます。



## 安全機構


本体前後に非常停止ボタンを装備。また、投入口上部・左側にも非常停止バーを装備しています。

## ■主要諸元

型 式	SDT-60	
処理能力	個/時	約900
搬送速度	m/分	20
適応サイズ (W×H)	mm	600×600
投入口高さ	mm	767
投入口サイズ(W×H)	mm	650×625
機械サイズ(W×L×H)	mm	924×2930×1680
機械重量	kg	600
電源容量		3相 200V 20A
モーター	kW	2.2

- ※ 処理能力は段ボールのサイズや投入方法など作業状況によって変わります。
- ※ 止め具付きの段ボールは避けてください。ベルトを傷つける恐れがあります。
- ※ 段ボールはシングル専用です。種類によっては処理できない場合があります。

## ■機械寸法(mm)

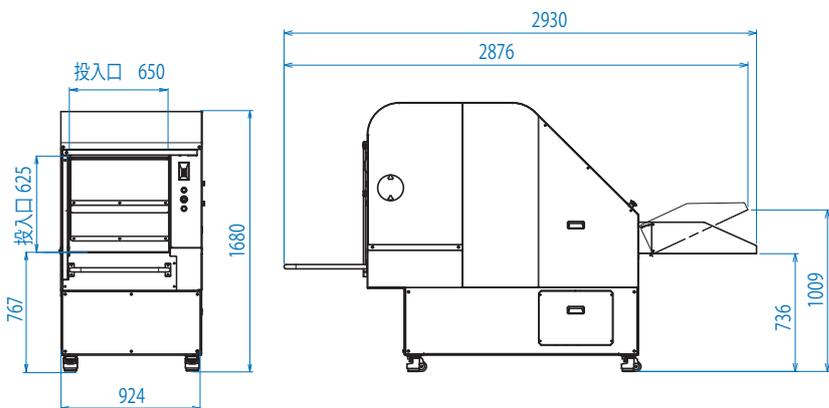

## 安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

# FUJITEX

株式会社フジテックス

創業：1978年 資本金：3億円

本社：東京 事業所：札幌 / 仙台 / 金沢 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡 [WEB] www.fjtex.co.jp

お問合せはお気軽にどうぞ

0120-81-2166

受付時間(平日)  
9:00~18:00